

Техническое описание Артикул 3776

Induline SW-900

Бесцветная водная грунтовка-пропитка на основе льняного масла, для защиты от синевы и гнили.



На водной основе



Для наружных работ



Для окон и дверей




Для ограниченно деформирующихся элементов



Для деформирующихся элементов



Перед применением перемешать




Температура применения



Нанесение кистью/ окунанием/ обливом / струйным обливом в туннелях



Время высыхания до последующей обработки
4 ч



Кол-во нанесения за один рабочий проход
1 м²



Срок хранения



Хранить в прохладном, защищенном от заморозания месте / защищать от влаги / плотно закрыть емкость



Сфера применения

Induline SW-900 применяется для защиты от синевы и гнили древесины, не подверженной статическим нагрузкам, без контакта с грунтом, в соотв. с классами применения GK 2 и 3 по DIN EN 335-1 и DIN 68800-3. Для обработки окон, входных дверей, деревянной обшивки и др.

Свойства продукта

Бесцветная биоцидная пропитка на водной основе с профилактическим действием против гнили (дереворазрушающего грибка) и синевы. За счёт укрепляющего действия продукт дополнительно улучшает шлифовальные свойства и одновременно защищает от влаги, особенно тор-

Технические параметры продукта

Плотность:
Вязкость:

ок. 1,008 г/см³ при 20 °C
ок. 11 сек в вискозиметре 4 мм при 20°C
ок. 54 сек в вискозиметре 2 мм при 20°C
ок. 22 сек в вискозиметре 3 мм при 20°C

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации

цевые поверхности древесины. Induline SW -900 отличается хорошим проникновением в основение.

должна составлять для хвойных пород макс. 15%, для лиственных пород макс. 12%.

Основание

Требования к основанию

Влажность древесины для нанесения последующих покрытий

Подготовка основания

Основание должно быть свободным от жиров, восков, загрязнений и пыли. Отшлифовать основание и тщательно удалить пыль.

Применение**Условия нанесения**

Температура объекта, окружающей среды и материала: от +15 °C до +30 °C.

Нанесение выполнять кистью, окунанием, обливом; нанесение распылением только в закрытых установках. Только для профессионального применения. Продукт Induline SW-900 готов к применению (плотность 1,008 г/см³ при 20 °C) и имеет рабочую вязкость. Перед применением тщательно перемешать.

Указания по применению

Специальные рекомендации по нанесению покрытий и обработке окон и входных дверей приведены в конфигураторе систем Systemfinder на сайте www.remmers.de

Возможные системные продукты**Лессирующие:**

Induline GW-360, арт. 3201
Induline ZW-502, арт. 1635
Induline LW-700, арт. 3400ff

Кроющие:

Induline GW-208, арт. 3478
Induline ZW-400, арт. 3900
Induline DW-601 Aquastopp, арт. 1725ff

Для получения информации о других системных продуктах свяжитесь с представителем Remmers в Вашем регионе.

Указания**Высыхание:**

ок. 4 ч.
Практическое значение при 20 °C и отн.вл.возд. 65%.

Ускоренная сушка при 30 °C:
ок. 3 ч.

При низких температурах и высокой влажности воздуха процесс высыхания может существенно замедлиться.

Расход

80-90 мл/м²

Рабочий инструмент, очистка

Кисть, ванна для окунания, установка облива, установка типа Vakumat, распылительная установка.

Рабочее оборудование и инструмент очищать сразу после использования водой и концентрированным очистителем Aqua RK- 898-Reinigungskonzentrat. Твердые загрязнения удалять очистителем Aqua RK-898 Reinigungskonzentrat (арт. 3868). Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям.

Форма поставки/ Цвета**Форма поставки:**

Емкость жестяная 5 л, 20 л
Бочка пластиковая 120 л
Контейнер 1000 л

Цвет:

Farblos (бесцветный)

Условия хранения / Срок годности**Условия хранения:**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / Нормативные акты

Более подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии паспорта безопасности.

Меры по оказанию первой помощи**При вдыхании:**

Обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости сделать искусственное дыхание, согреть пострадавшего. При сохранении симптомов обратиться к врачу. При потере сознания размещение и транспортировка пострадавшего в стабильном положении на боку.

При попадании на кожу:

Немедленно смыть водой с мылом и тщательно прополоскать.

При длительном раздражении на коже обратиться к врачу.

При попадании в глаза:

Промыть глаза с приоткрытыми веками проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратиться к врачу.

При проглатывании:

Прополоскать рот и запить большим количеством воды. Обратиться к врачу.

Код GIS:

HSM-LV 10

Класс опасности для водной среды WGK: 2;

Маркировка при транспортировке ADR -/-

Указания по утилизации

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о биоцидных продуктах (Biozidprodukteverordnung)**Действующие вещества:**

100 г средства содержат 0,8 г Propiconazol и 0,8 г Jodpropinyl-Butylcarbamat

Номера допусков по Рег.-(EU) 528/2012:

DE-2012-MA-08-00003
AT/2012/Z/00058-01/8
CH-2012-0038

После высыхания древесины, подверженную атмосферному воздействию, необходимо обработать лазурями или кроющими лаками (согл. требованиям EN 927-2). Финишное покрытие смонтированных элементов необходимо постоянно поддерживать в отличном состоянии. Не применять продукт под открытым небом в непосредственной близости от водоемов; не монтировать обработанные продуктом дере-

ванные элементы в непосредственной близости от водоемов.

Информация, приведенная выше и выделенная курсивом, должна быть приведена в качестве специальных указаний в сопроводительной документации к поставке обработанных деревянных элементов.

Антисептики для древесины содержат биоцидные вещества для защиты древесины от вредителей.


Применять их только в соответствии с инструкцией по применению и только в допустимых сферах применения. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде. Перед паузами и по окончании работ мыть руки.

Не применять для обработки древесины, по своему прямому назначению контактирующей с продуктами питания и кормами. Не допускать попадания средства и его остатков в водоемы, почву или канализацию. Нанесение выполнять только на непроницаемой основе, при необходимости укрыть рабочее пространство (напр., строительной пленкой/ брезентом); обработанные деревянные элементы хранить до полного высыхания на твердой непроницаемой основе. Защищать окружающую среду (почву, водоемы, растения и т.п.) от попадания брызг продукта. Не применять продукт и обработанную продуктом древесину в непосредственной близости от водоемов (рек, озер и т.п.), так как это может оказать негативное влияние на водную экосистему.

Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации. Не применять для обработки деревянных поверхностей в бытовых помещениях; исключение составляют внутренние поверхности окон и входных дверей. Руководствоваться «Инструкцией по работе со средствами для защиты древесины» («Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln») промышленного объединения Deutsche Bauchemie e.V.

Содержание летучих органических соединений (VOC) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/f): 30 г/л (2010). Содержание VOC в данном продукте 30 г/л.

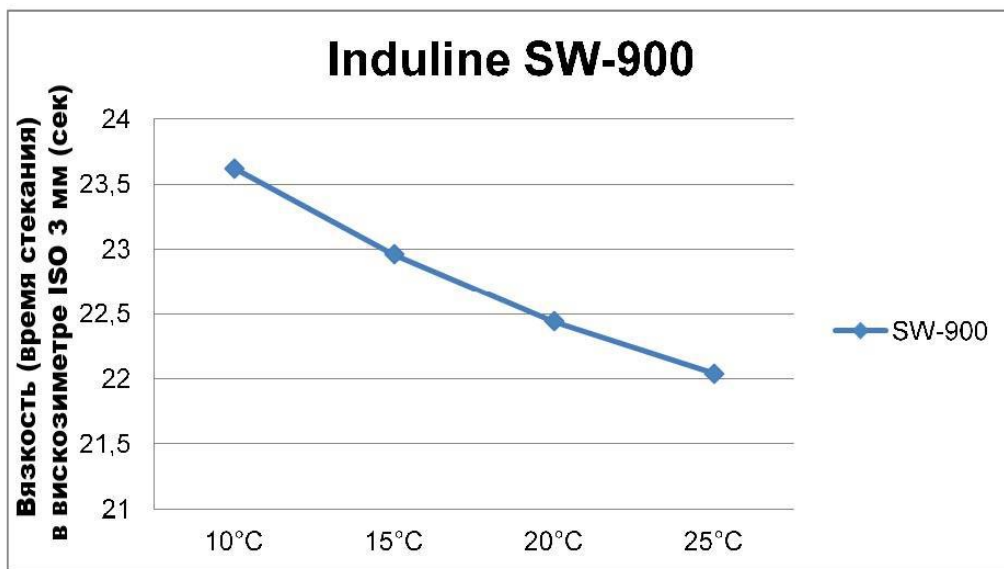

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производится вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

3776_TM_09-15_SP_JDi_RV

